ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

▣ Размеры датчиков стандартного типа

Ед. измерения: мм

●M08

<Экранированный>

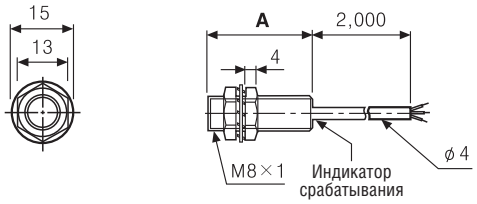

Модель	A
PRT08-1.5D□	30
PR08-1.5D□	30
PRL08-1.5D□	40

<Не экранированный>

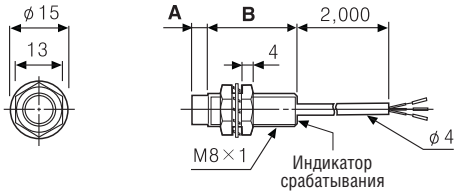

Модель	A	B
PRT08-2D□	4	26
PR08-2D□	4	26
PRL08-2D□	4	36

●M12

<Экранированный>

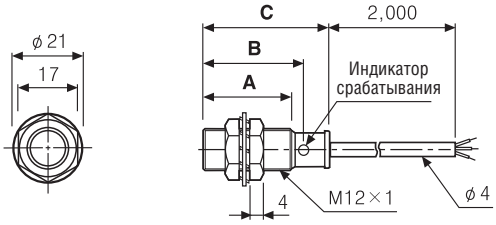

Модель	A	B	C
PRS12-2D□	24.5	28.5	35.5
PRT12-2D□	31.5	35.5	42.5
PR12-2D□	31.5	35.5	42.5
PR12-2A□	48.5	52.5	59.5

<Не экранированный>

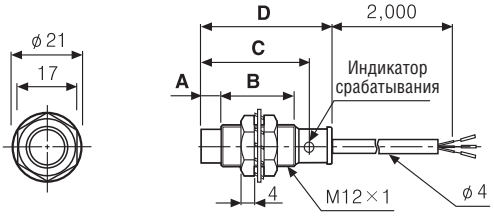

Модель	A	B	C	D
PRS12-4D□	7	17.5	28.5	35.5
PRT12-4D□	7	24.5	35.5	42.5
PRL12-4D□	7	37.0	48.0	55.0
PR12-4D□	7	24.5	35.5	42.5
PR12-4A□	7	41.5	52.5	59.5

●M18

<Экранированный>

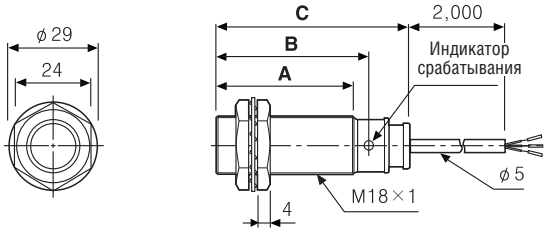

Модель	A	B	C
PRT18-5D□	29.0	33.5	47.0
PR18-5D□	29.0	33.5	47.0
PR18-5A□	35.3	39.8	53.3
PRL18-5D□	62.0	66.5	80.0
PRL18-5A□	62.0	66.5	80.0

<Не экранированный>

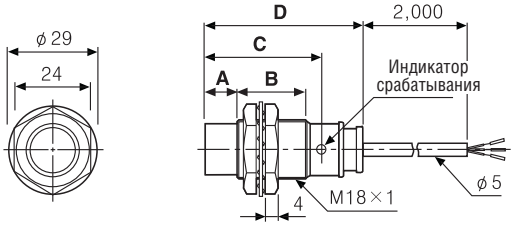

Модель	A	B	C	D
PRT18-8D□	10	19.0	33.5	47.0
PR18-8D□	10	19.0	33.5	47.0
PR18-8A□	10	25.3	39.8	53.3
PRL18-8D□	10	52.0	66.5	80.0
PRL18-8A□	10	52.0	66.5	80.0

●M30

<Экранированный>

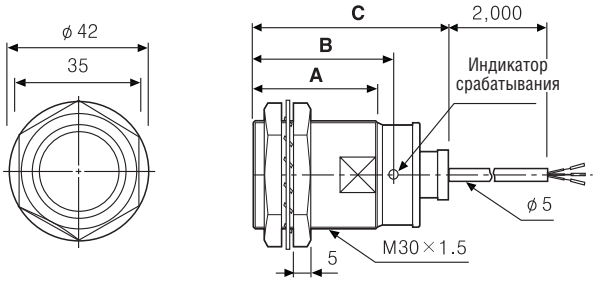

Модель	A	B	C
PRT30-10D□	38.0	43.0	58.0
PR30-10D□	38.0	43.0	58.0
PR30-10A□	38.0	43.0	58.0
PRL30-10D□	60.0	65.0	80.0
PRL30-10A□	60.0	65.0	80.0

<Не экранированный>

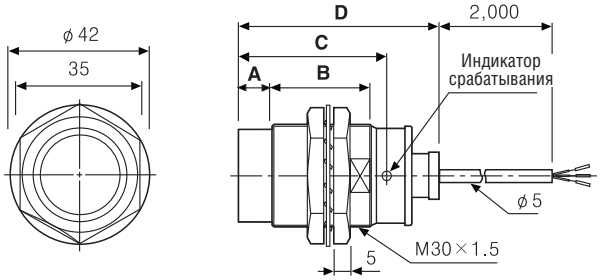

Модель	A	B	C	D
PRT30-15D□	10	28.0	43.0	58.0
PR30-15D□	10	28.0	43.0	58.0
PR30-15A□	10	28.0	43.0	58.0
PRL30-15D□	10	50.0	65.0	80.0
PRL30-15A□	10	50.0	65.0	80.0

ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

▣ Размеры датчиков для дуговой сварки

Ед. измерения: мм

●PRA12-2D □ ●PRAT12-2D □

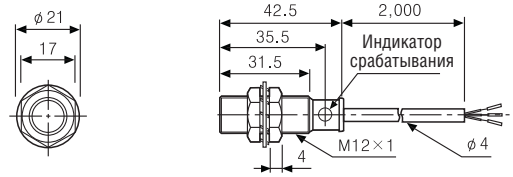

●PRA12-2A □



●PRA18-5D □ ●PRAT18-5D □

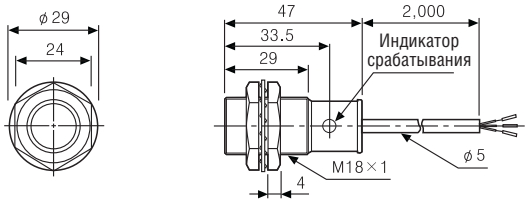

●PRA18-5A □



●PRA30-10D □ ●PRAT30-10D □

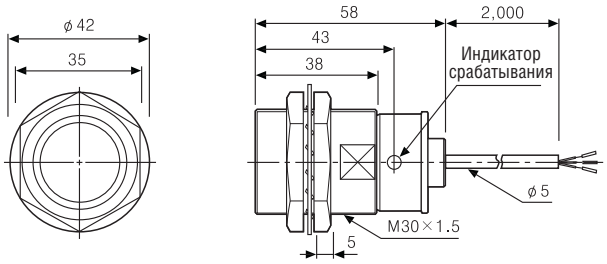

●PRA30-10A □



▣ Размеры датчиков с разъемом

Ед. измерения: мм

●M12

<Экранированный>

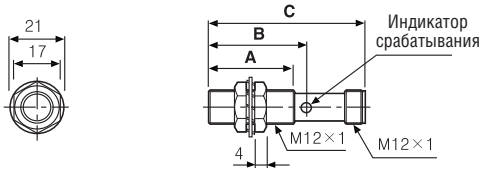

Модель	A	B	C
PRCMT12-2D□	31.5	35.5	55.8
PRCM12-2D□	31.5	35.5	55.8
PRCM12-2A□	48.5	52.5	72.8

<Не экранированный>

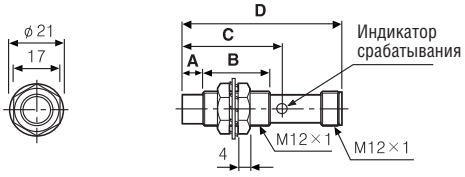

Модель	A	B	C	D
PRCMT12-4D□	7	24.5	35.5	55.8
PRCM12-4D□	7	24.5	35.5	55.8
PRCM12-4A□	7	41.5	52.5	72.8

●M18

<Экранированный>

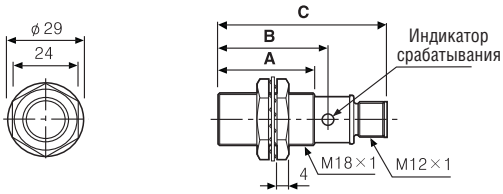

Модель	A	B	C
PRCMT18-5D□	29.0	33.5	53.8
PRCM18-5D□	29.0	33.5	53.8
PRCM18-5A□	35.3	39.5	60.1
PRCML18-5D□	62.0	66.5	86.8
PRCML18-5A□	62.0	66.5	86.8

<Не экранированный>

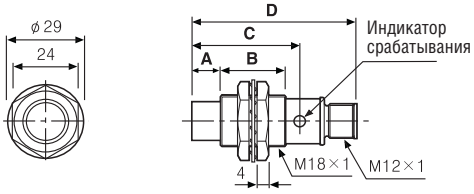

Модель	A	B	C	D
PRCMT18-8D□	10	19.0	33.5	53.8
PRCM18-8D□	10	19.0	33.5	53.8
PRCM18-8A□	10	25.3	39.5	60.1
PRCML18-8D□	10	52.0	66.5	86.8
PRCML18-8A□	10	52.0	66.5	86.8

●M30

<Экранированный>

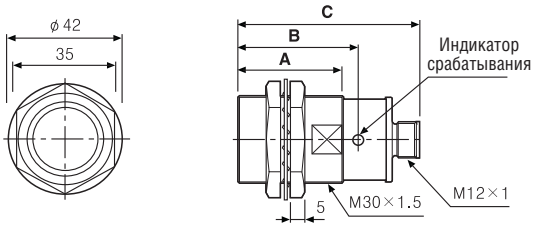

Модель	A	B	C
PRCMT30-10D□	38.0	43.0	63.8
PRCM30-10D□	38.0	43.0	63.8
PRCM30-10A□	38.0	43.0	63.8
PRCML30-10D□	60.0	65.0	85.8
PRCML30-10A□	60.0	65.0	85.8

<Не экранированный>

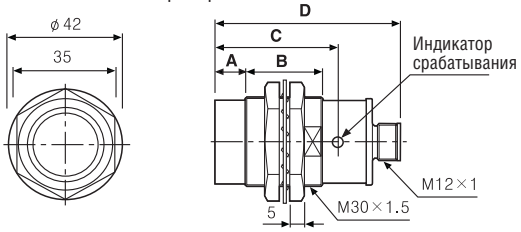

Модель	A	B	C	D
PRCMT30-15D□	10	28.0	43.0	63.8
PRCM30-15D□	10	28.0	43.0	63.8
PRCM30-15A□	10	28.0	43.0	63.8
PRCML30-15D□	10	50.0	65.0	85.8
PRCML30-15A□	10	50.0	65.0	85.8

ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

▣ Размеры датчиков с разъемом на кабеле

Ед. измерения: мм

●M08

<Экранированный>



Модель	A
PRWT08-1.5D□	30
PRW08-1.5D□	30
PRWL08-1.5D□	40

<Не экранированный>



Модель	A	B
PRWT08-2D□	4	30
PRW08-2D□	4	30
PRWL08-2D□	4	30

●M12

<Экранированный>

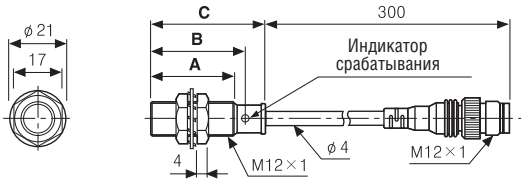

Модель	A	B	C
PRWT12-2D□	31.5	35.5	42.5
PRW12-2D□	31.5	35.5	42.5
PRW12-2A□	48.5	52.5	59.5

<Не экранированный>

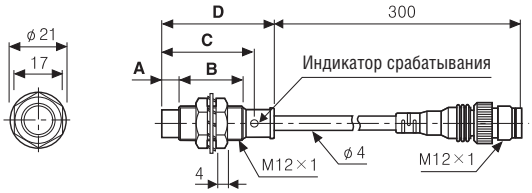

Модель	A	B	C	D
PRWT12-4D□	7	24.5	35.5	42.5
PRW12-4D□	7	24.5	35.5	42.5
PRW12-4A□	7	41.5	52.5	59.5

●M18

<Экранированный>

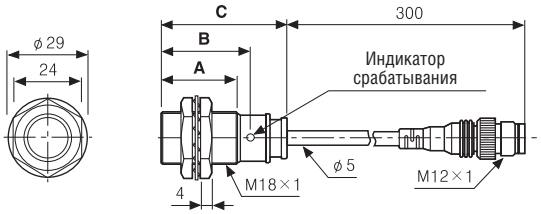

Модель	A	B	C
PRWT18-5D□	29.0	33.5	47.0
PRW18-5D□	29.0	33.5	47.0
PRW18-5A□	35.3	39.8	53.5
PRWL18-5D□	62.0	66.5	80.0
PRWL18-5A□	62.0	66.5	80.0

<Не экранированный>

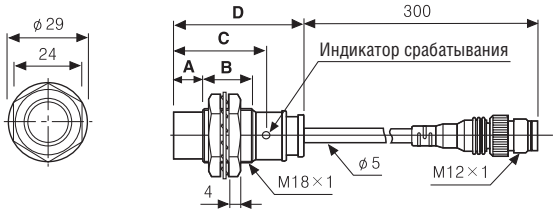

Модель	A	B	C	D
PRWT18-8D□	10	19.0	33.5	47.0
PRW18-8D□	10	19.0	33.5	47.0
PRW18-8A□	10	25.3	39.8	53.5
PRWL18-8D□	10	52.0	66.5	80.0
PRWL18-8A□	10	52.0	66.5	80.0

●M30

<Экранированный>

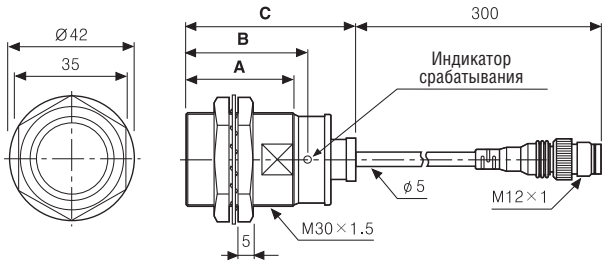

Модель	A	B	C
PRWT30-10D□	38.0	43.0	58.0
PRW30-10D□	38.0	43.0	58.0
PRW30-10A□	38.0	43.0	58.0
PRWL30-10D□	60.0	65.0	80.0
PRWL30-10A□	60.0	65.0	80.0

<Не экранированный>

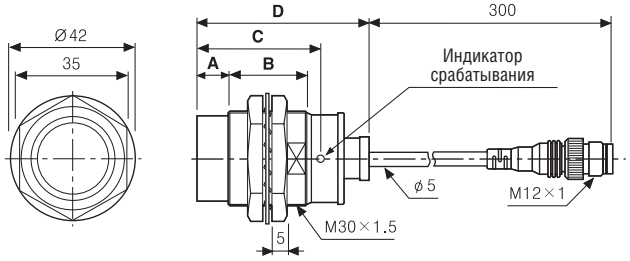

Модель	A	B	C	D
PRWT30-15D□	10	28.0	43.0	58.0
PRW30-15D□	10	28.0	43.0	58.0
PRW30-15A□	10	28.0	43.0	58.0
PRWL30-15D□	10	50.0	65.0	80.0
PRWL30-15A□	10	50.0	65.0	80.0

ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

▣ Размеры датчиков углового типа

Ед. измерения: мм

●PS12-4D□

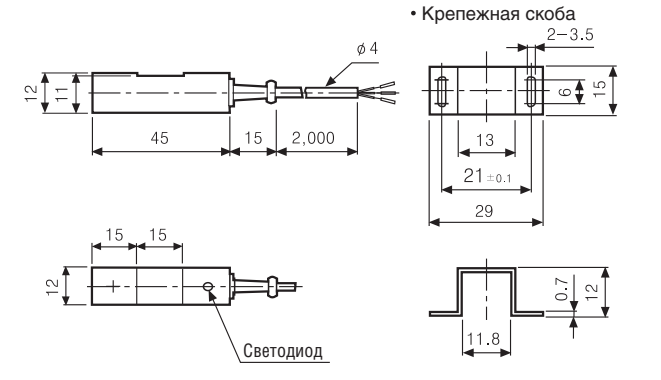

●PSN25-5D□ ●PSN25-5A□

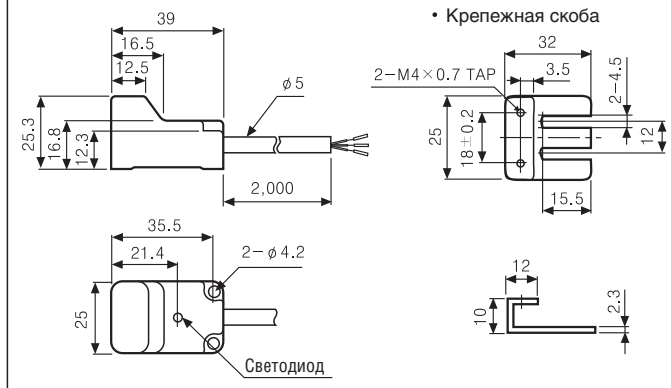

●PS17-5(8)D□ ●PST17-5D□

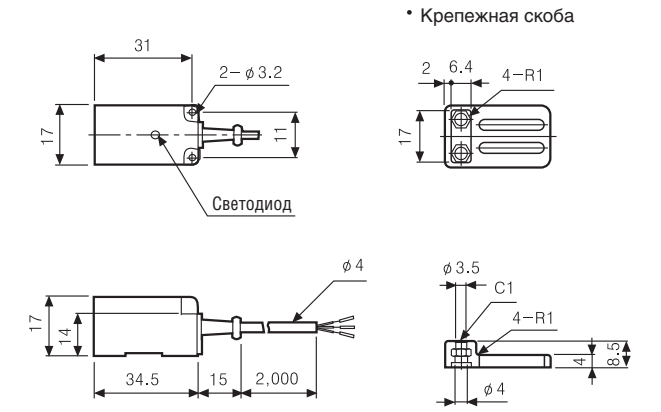

●PSN30-10(15)D□ ●PSN30-10(15)A□

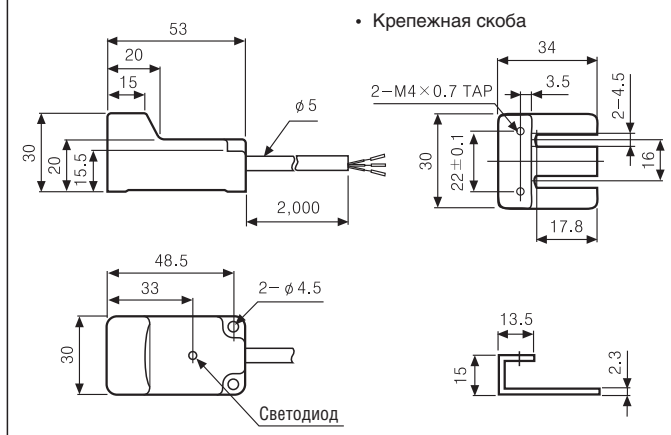

●PS50-30D□

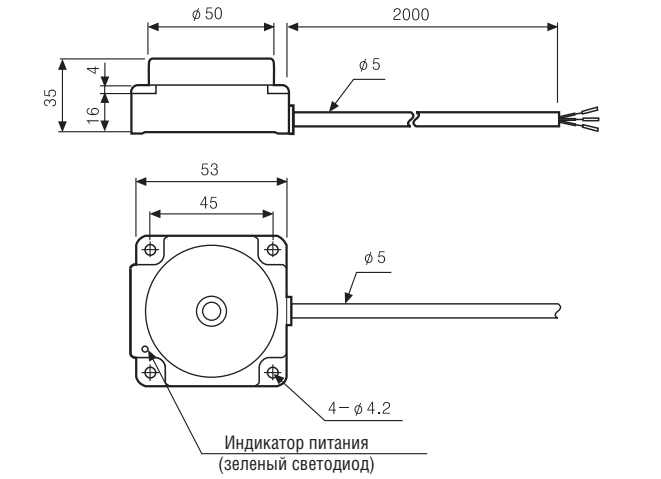

●PS40-20D□ ●PSN40-20A□

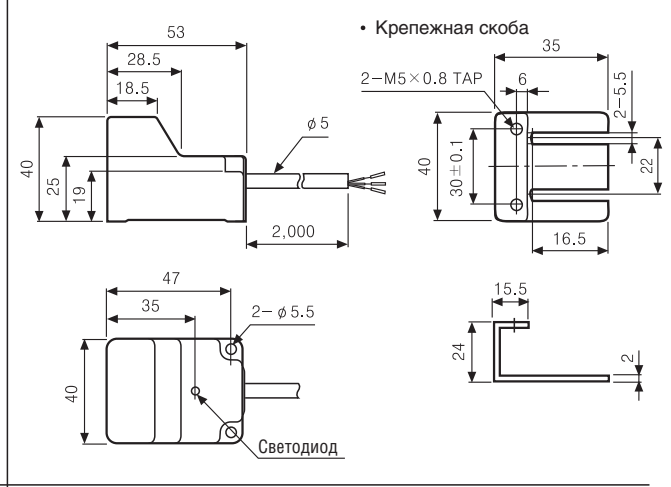

●PFI25-8D□ ●PFI25-8A□

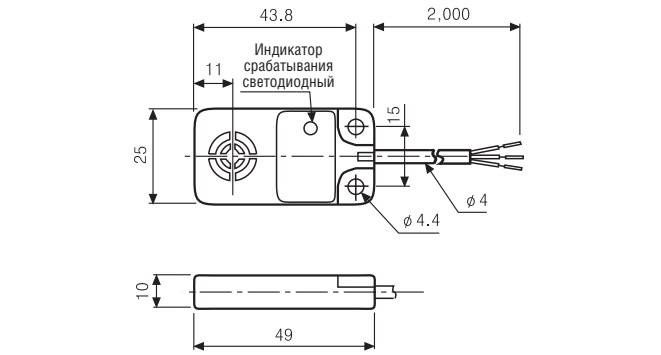

●AS80-50D□

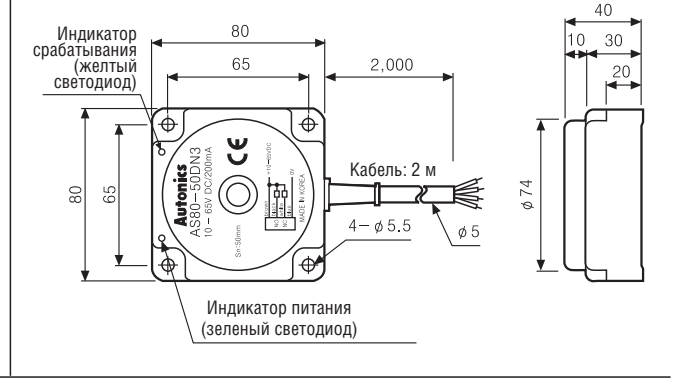

ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

▣ Размеры датчиков емкостного типа

Ед. измерения: мм

●CR18-8D□ ●CR18-8A□ ●CR30-15D□ ●CR30-15A□

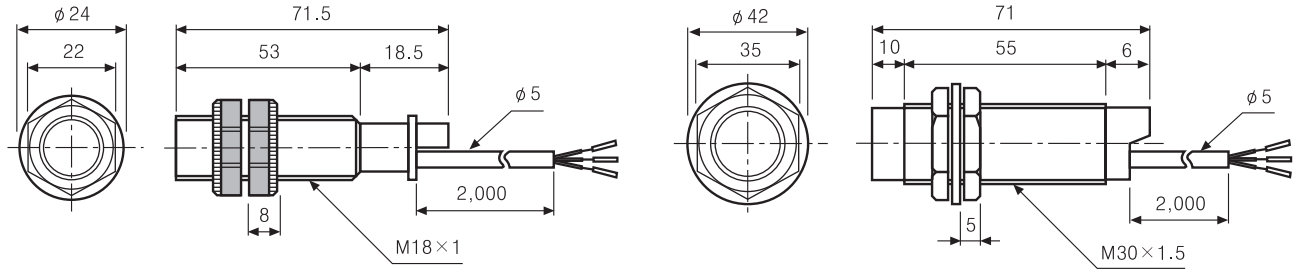

Распределительная коробка / Разъемы для монтажа на панели

Тип	Распределительная коробка						Разъемы для монтажа в щит			
	2-х проводной, =	3-х проводной, =	2-х проводной, =	3-х проводной, =	2-х проводной, =	3-х проводной, =	Не выступающий		Выступающий	
Модель	PT4-2D	PT4-3DN PT4-3DP	PT6-2D	PT6-3DN PT6-3DP	PT8-2D	PT8-3DN PT8-3DP	(=) PT1-D	(~) PT1-A	(=) PT2-D	(~) PT2-A
Внешний вид и габаритные размеры, [Ш x В x Д]	[50 x 27,5 x 73 мм]		[50 x 27,5 x 98 мм]		[50 x 27,5 x 123 мм]					
Количество разъемов	4		6		8		—			
Источник питания	12 – 24В=						12 – 24В=; 90 – 250В~			
Защита	IP66 (IEC) * (IP67 при использовании водонепроницаемого кожуха)						IP67 (стандарт IEC)			

▣ Размеры

◎ Распределительная коробка

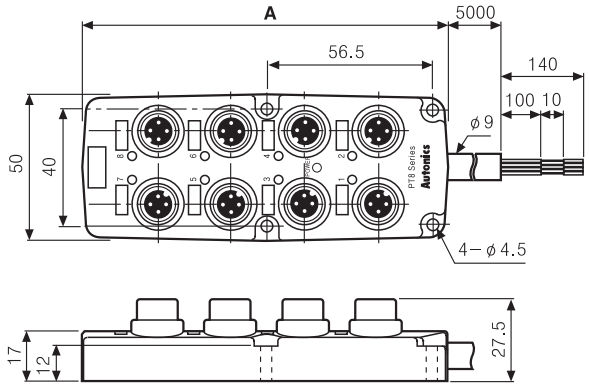

Модель	A
PT4-□□	73
PT6-□□	98
PT8-□□	123

Ед. измерения: мм

▣ Разъемы для монтажа на панели

◎ Разъем для монтажа на панели (NON-FLUSH)

●PT1-D ●PT1-A

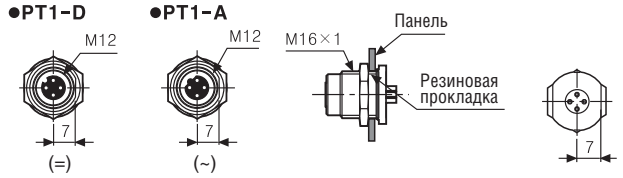

◎ Разъем для монтажа на панели (Flush)

●PT2-D ●PT2-A

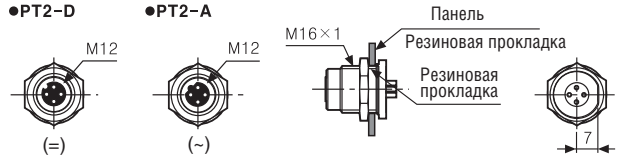

◎ Панель cut-out



◎ PCB размер



Ед. измерения: мм

Соединительный кабель

◎ Гнездового типа

Внешний вид	Модель (=)	Модель (~)	Кол-во внутренних кабелей	Длина кабеля (L, м)	Покрытие кабеля: Материал	Покрытие кабеля: Диаметр ϕ	Применение с моделями
	CID2-2	CIA2-2	2	2	PVC	ϕ5	Серии PRCM/ PRCMT
	CID3-2	—	3				
	CID2-5	CIA2-5	2	5			
	CID3-5	—	3				
	CLD2-2	CLA2-2	2	2			
	CLD3-2	—	3				
	CLD2-5	CLA2-5	2	5			
	CLD3-5	—	3				

◎ Гнездового-штепсельного типа

Внешний вид	Модель (=)	Модель (~)	Длина кабеля (L, м)	Покрытие кабеля: Материал	Покрытие кабеля: Диаметр ϕ	Применение с моделями
	C1D4-2	C1A4-2	2	PVC	ϕ5	Серии PRCM/ PRCMT
	C1D4-5	C1A4-5	5			
	C2D4-2	C2A4-2	2			
	C2D4-5	C2A4-5	5			
	C3D4-2	C3A4-2	2			
	C3D4-5	C3A4-5	5			
	C4D4-2	C4A4-2	2			
	C4D4-5	C4A4-5	5			