




Компактные сигнальные лампы, подходящие для использования с любым оборудованием.



- Тонкий корпус, монтируемый на стену.
- Монтируется как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
- Одинаковый уровень яркости независимо от угла обзора.
- Постоянное и мигающее свечение.
- Защита от вибрации и влаги.
- Хромированный или желто-коричневый цвет корпуса.

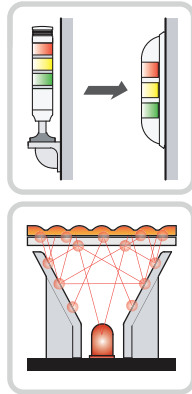

Информация для заказа

PWE C- F - 302 - RYG

① ② ③ ④ ⑤

1. Цвет корпуса

	Слоновая кость (бежевый)
C	Хромированный

2. Тип свечения

	Постоянное
F	Постоянное и мигающее
B	Постоянное свечение и зуммер
Z	Постоянное и мигающее свечение (с зуммером)

3. Количество секций

1	Секция 1
2	Секция 2
3	Секция 3

4. Источник питания

O1	12 В~
O2	24 В~
FF	90-240 В~


5. Цвета плафонов (сверху вниз)

R	Красный
Y	Желтый
G	Зеленый

Технические характеристики

Источник питания	12 В~ или 24 В~	90-240 В~	
Потребляемый ток	1 секция	28 мА	30 мА
	2 секция	63 мА	65 мА
	3 секции	103 мА	100 мА
Размер	толщина 40 мм		
Частота мигания	80 раз в минуту		
Уровень громкости	85 дБ		
Степень защиты	IP 65 (без зуммера)	IP 52 (с зуммером)	

Размеры < Размеры указаны в мм. >

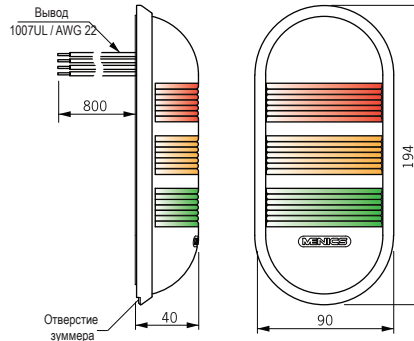

Установочные отверстия


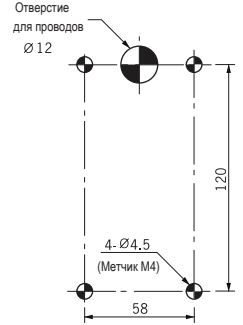


Схема подключения

24 В~ / 12 В~


Постоянное свечение (с зуммером)

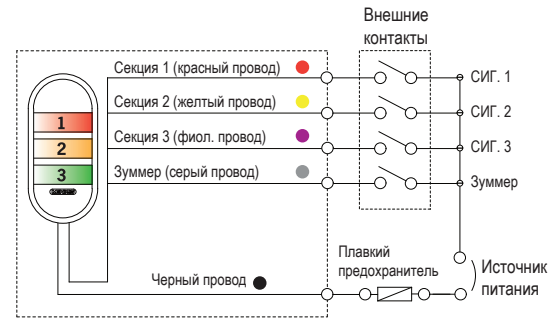

* Без полярности для модулей постоянного тока.


90-240 В~

Постоянное свечение (с зуммером)

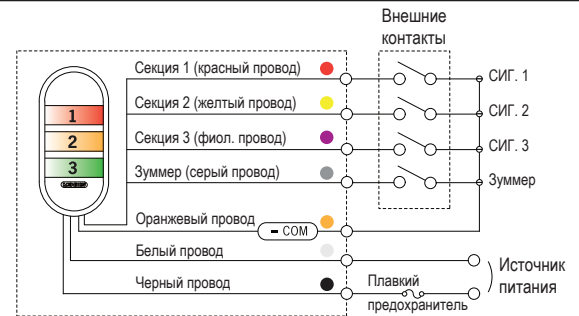

24 В~ / 12 В~ / 90-240 В~

Постоянное и мигающее свечение (с зуммером)

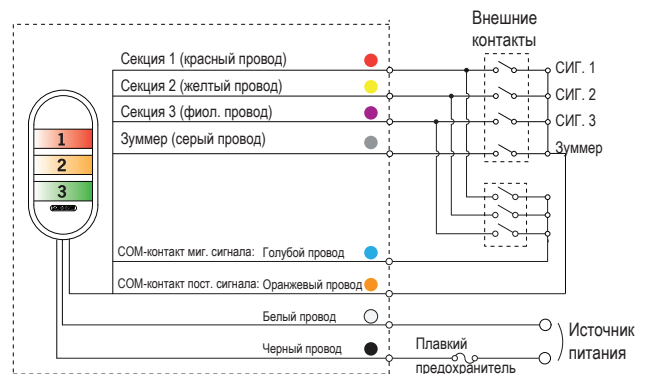

* Без полярности для модулей постоянного тока.