Для реле LY-4

PTF14A-E

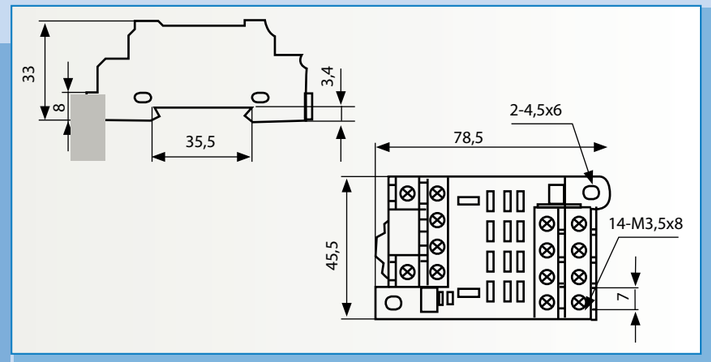

Для реле MY-2

PYF08A-E

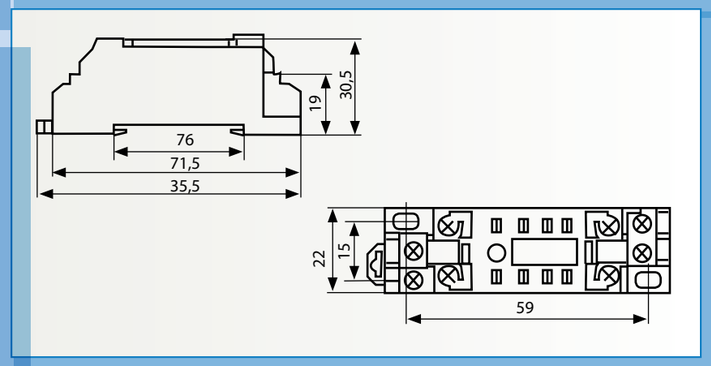

Для реле LY-2

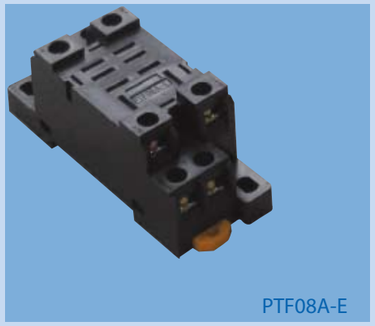

PTF08A-E

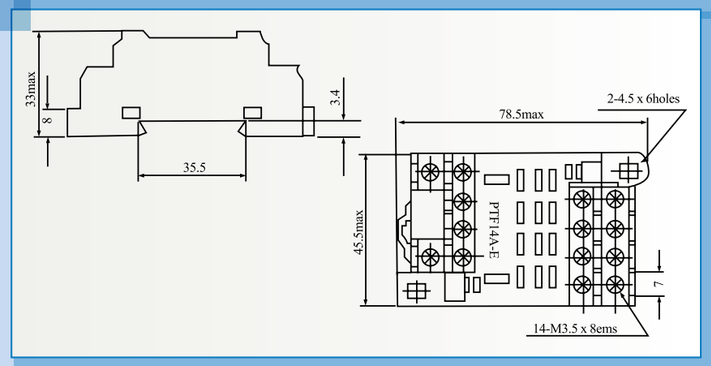

Для реле LY-3

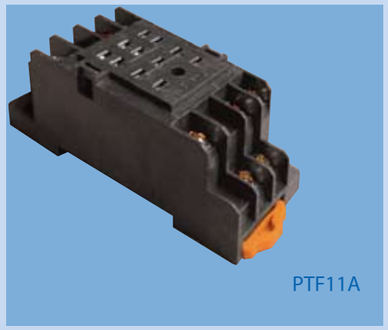

PTF11A

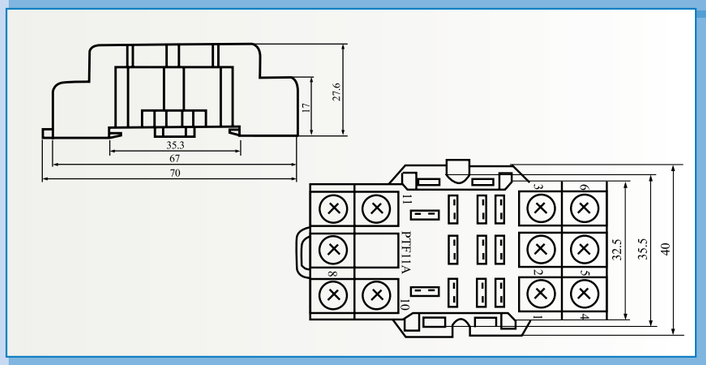

Разъемы промышленного назначения серии 3S

Разъемы промышленного назначения серии 3S применяются для подключения потребителей к источникам электроэнергии в сетях постоянного и переменного тока частотой 50(60)Гц, напряжением до 380В и номинальным током не более 63А. Используются силовые разъемы в строительстве, сельском хозяйстве, торговле и быту. Возможна эксплуатация силовых разъемов как внутри, так и снаружи помещения, при температуре окружающей среды от - 25°С до плюс +40°С. Изделия изготовлены из ударопрочной, самозатухающей пластмассы стойкой к старению и воздействию масел, бензина, соленой воды. Штырьковые контакты изготовлены из электротехнической латуни, розеточные узлы из фосфористой бронзы. Для защиты от коррозии все элементы покрыты никелем. Кабельный ввод снабжен сальником, исключающим повреждение кабеля. Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь разъема пыли, влаги. Степень защиты IP44, IP54. Предусмотрено трех, четырех и пятиконтакное исполнение. Розетки бывают двух видов кабельные и стационарные.

Технические характеристики и габаритные размеры 3S

Номинальный ток, А	Полюса	Напряжение, В	Модель	Размеры a×b×c	Габаритные размеры 3S
16	2P+PE	220	3S-013	121×84×51	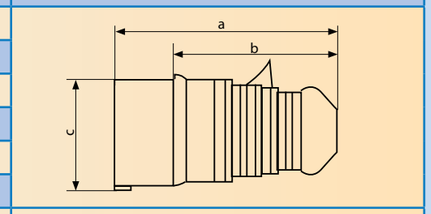
32	2P+PE	220	3S-023	138×92×63	
16	3P+PE	380	3S-014	121×84×54	
32	3P+PE	380	3S-024	138×92×63	
16	3P+N+PE	380	3S-015	129×94×63	
32	3P+N+PE	380	3S-025	149×97×70	
16	2P+PE	220	3S-113	131×88	
32	2P+PE	220	3S-123	142×96	
16	3P+PE	380	3S-114	132×91	
32	3P+PE	380	3S-124	141×96	
16	3P+N+PE	380	3S-115	130×96	
32	3P+N+PE	380	3S-125	142×105	
16	2P+PE	220	3S-213	130×66	
32	2P+PE	220	3S-223	149×90	
16	3P+PE	380	3S-214	131×76	
32	3P+PE	380	3S-224	149×90	
16	3P+N+PE	380	3S-215	139×90	
32	3P+N+PE	380	3S-225	154×100	
63	2P+PE	220/250	3S-033	130×109×36	
63	3P+PE	380/415	3S-034	230×109×63	
63	3P+N+PE	380/415	3S-035	230×109×63	
63	2P+PE	220/250	3S-133	266×130	
63	3P+PE	380/415	3S-134	266×130	
63	3P+N+PE	380/415	3S-135	266×130	